



**GEDA®-  
COMBILIFT  
200 Z**

**SCHRÄG- UND SENKRECHTAUFZUG**

mit Zahnstange

®

**GEDA**



Leiterprofil 200 bzw. 250 kg Nutzlast

**GEDA®-  
COMBILIFT 200 Z**

für Schräg- und Senkrechteinsatz  
mit Zahnstangenantrieb

- Nutzlast bei Senkrechteinsatz 200 kg
- Nutzlast bei Schrägeinsatz 250 kg
- Hubgeschwindigkeit 25 m/min
- Förderhöhe 30 m

Grundeinheit bestehend aus

- Fußteil 1,0 m
- Schlitten mit Antrieb 1,3 kW/230 V/50 Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung
- Steuerung 5 m steckbar
- Federkabeltrommel mit Schleppkabel für 30 m Förderhöhe
- Fahrgestell mit Rädern

**Zubehör für den Senkrechteinsatz:**

- Lastbühne (Innenmaße 138 x 75 x 110 cm)
- Halter für Gerüstrohre
- Schienenhalterung
- Wandhalterung
- Etageeinrichtung (feuerverzinkt) mit Schiebetür mechanisch verriegelt

**Zubehör für den Schrägeinsatz:**

- Lastaufnahmemittel aus dem GEDA®-Lift-Programm
- Knickstück 20°
- Knickstückverlängerung 10°
- Kleinbaustromverteiler
- Kabeltrommel mit 33 m Kabel, 3 x 2,5 mm²
- Verlängerungskabel 20 m für Steuerung
- Dachziegelverteiler
- Alu-Leiterstütze 5,7 m



# Der preiswerte Leiteraufzug –

Alle Vorteile auf einen Blick:

- senkrecht und schräg einsetzbar
- schnelle Montage bzw. Demontage
- preiswert
- leicht und handlich

→ ideal für enge Baustellen



Der **GEDA®-COMBILIFT 200 Z** im Schrägeinsatz mit Universalpritsche.



Das Knickstück (20°) kann mit Knickstückverlängerungen (10°) beliebig erweitert werden.




Das Schleppkabel in den Kabelkanal



Die kompakte Grundeinheit für Senkrechteinsatz – besteht aus:

- Fußteil
- Schlitten mit Antrieb
- Federkabeltrommel
- Schleppkabel
- Fahrgestell

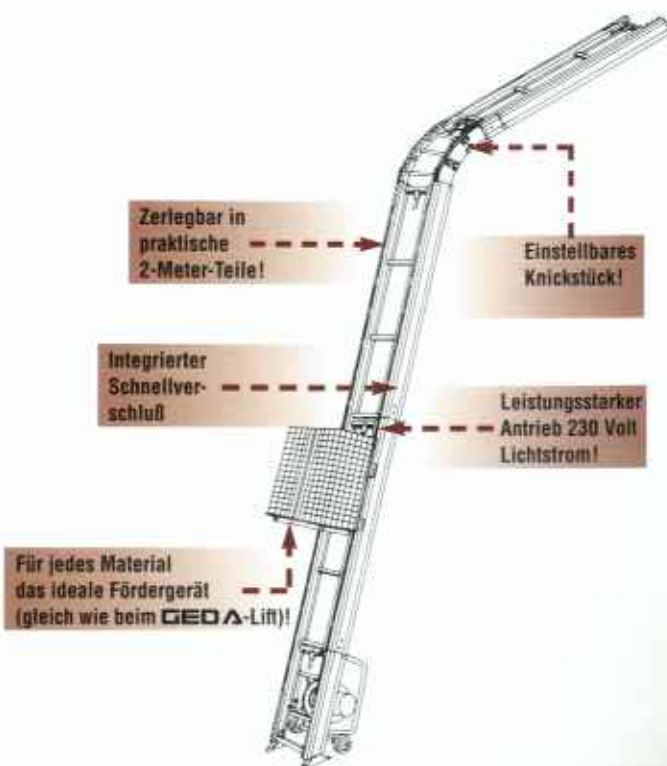

# – jetzt mit völlig neuer Technik



abel wird automatisch  
nal eingeführt.



Grundeinheit – pas-  
recht- und Schrägein-  
aus:

t Antrieb  
trommel mit  
el



Durch ein patentiertes Verbindungs-  
system ist ein leichtes Auf-  
setzen und Demontieren möglich.



Die Verbindung der Leiterteile  
erfolgt über einen integrierten  
Schnellverschluß, der gleichzeitig  
als Überfahrerschutz und Endschal-  
teranfahrblech dient.



Der **GEDA-COMBILIFT 200 Z**  
im Senkrechteinsatz mit Lastbühne.




Gesicherter Übergang durch Klappe  
mit Scherengeländer.



Lastbühne mit Halter für Gerüst-  
rohre.



Bequemes Be- und Entladen von  
Gütern durch Öffnen der gesamten  
Frontseite.

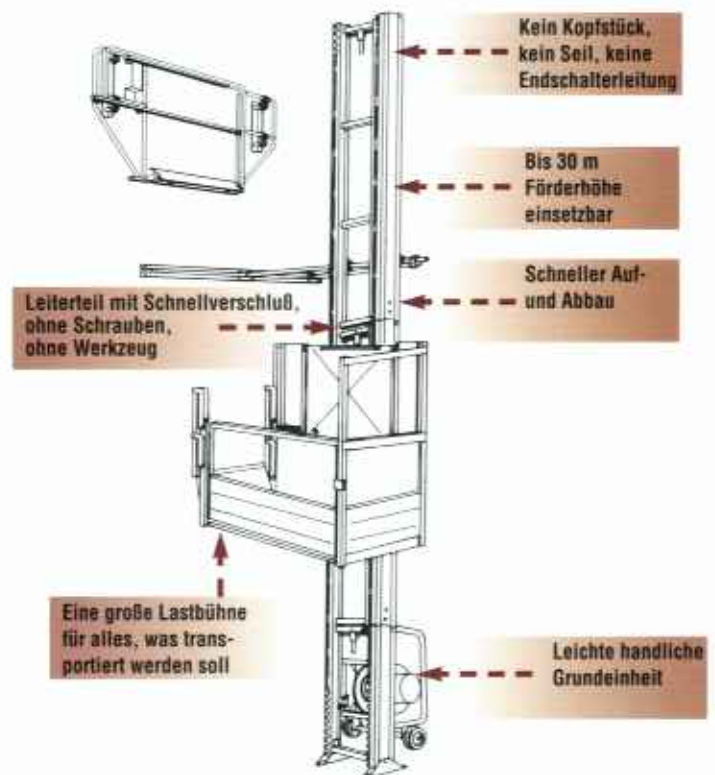

# GEDA® PROGRAMM



Seilaufzüge: ■ Schwenkarmzüge  
■ Gerüstaufzüge



Schrägaufzüge mit Seil



Schräg- und Senkrechtaufzug mit Zahnstange



Zahnstangenaufzüge mit Aluminiummast



Zahnstangenaufzüge mit Stahlmast



Transportbünnen



Personen- und Lastenaufzüge



Seilarbeitsbühnen



Bauschuttrutschen