

GEDA[®] PROGRAM



Köztérben: ■ 1. Hosszúkarú csúszkás emelő
■ 2. Kompakt csúszkás emelő



Ferdőpályás létrék



Ferdő és függőleges létrék: függőleges és tologatható rendszerek



Függőleges és függőleges rendszerrel működő létrék az áramlási csatlakozásnál



Függőleges és függőleges rendszerrel működő létrék az áramlási csatlakozásnál



Építési létrék



Személy- és teherszállók



Függőleges munkalétrék



Térfűtők csatlakozásai



TEHERFELVONÓK

ÉPÍTÉSI SZEMÉLY- ÉS

GEDA[®]
500 Z/ZP

GEDA[®]

GEDA[®] 500 Z/ZP

GEDA[®] szállító kosár személy- és anyagszállításhoz

A **GEDA 500 Z/ZP** szállító kosár egyszerű és olcsó szállítóeszköz, személyek és anyagok szállításához

A **GEDA** személy- és teherfelvonó megfelel a Gépokra vonatkozó 98/37/EEC előírások követelményeinek. A berendezést személyfelvonóként 500 kg hasznos teherbírásra 5 személyt beszámlálva, teherfelvonóként 850 kg hasznos teherbírásra engedélyezett. A szállító kosarat egy Hivatalos Európai Hivatal bevizsgálta és CE jellel látta el.



GEDA 500 Z/ZP


SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÓ FELVONÓ
Teherszállító építési felvonóvá alakítható

- személyfelvonóként 500 kg hasznos teherbírásra 5 személyt beszámlálva
- teherfelvonóként 850 kg hasznos teherbírásra
- emeléssebesség 12/24 m/perc
- emelőmagasság 120 m

Az alapgyógyszeg az alábbiakból áll:

- Alap szakasz a 4 szabványosított orsóval és a 2,5 m magas rugószeleppel
- Kosár a 3,0R, 1 kW/400V/50 Hz motorral és a felgyorsításon működő biztonsági fékkel
- biztonsági látköz a tálai feketé mirigy 2 méterrel, függetlenítő hanggal
- üzemi és vészlehetet végülis-kapcsolók fent és lent
- állanlóan felszerelt vezérlőegység, kulcsos kapcsolóval, összeszerelés vezérkövel, 230 V-os erőforrásmé csatlakozó aljzattal
- áramkörtkapcsoló kijelzővel, tüntetés esetén
- egy fogadósintzi biztonsági kapuval, komplettan (cikkszámja 1212)
- végülis-kapcsolók működtető elemek (mindegyiknél egy a rakodósintzi megállításához és a végülis-kapcsolóhoz)
- kéz vezérlőköbe 5 méteres vezetékkel, csatlakozó aljzi típusú
- ruhanévis-próba vezérlő a felgyorsításon működtető biztonsági fék ellenőrzéséhez, 10 méter vezetékkel, csatlakozó aljzi típusú

Kosár változatok:



Unatváltva a berendezés körüln szállítható. A felakasztás és lenyúlás a szállító kosár segítségével végezhető el.




Az oszlopgerincet felállítással és az oszlop kibontogatásával a teherszállító kosár betelepíthető. A kőnyomó használható 1,5 m magas csatlakozó a hozzájuk rögzített csavarokkal és csavaranyákkal gyorsan összeszerelhetők, demó használata nélkül.



Szerelőszámk használata a felvonó kibontogatása nélkül előny használata nélkül megengedett.




Több hangnyelvi fogadósintzi kapuk (1 darabot az alapgyógyszegzet adtuk), mechanikusan rögzíthető, a dolgozó biztonsága érdekében belépés korlátozás.

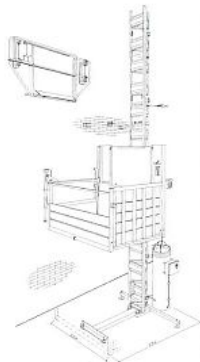

Építési felvonóként használva
850 Z (24 m/perc)

GEDA[®] 500 Z/ZP

- univerzális oszlop (500-tól 1500 kg-ig alkalmas)
- nagyméretű szállító kosár, felül nyitolt
- daru nélkül összeszerelhető
- olcsó partner



CE

