



ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

НАКЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

®

FEEDA

GEDA-LIFT
„Standard”
GEDA-LIFT
„Comfort”
GEDA-FIXLIFT

РАБОТА НА КРЫШЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Подъемник **GEDA-LIFT** тысячекратно себя зарекомендовал и одинаково популярен среди кровельщиков и рабочих общестроительных специальностей как оптимальное грузоподъемное устройство для любых применений. Помимо односкоростной модели особой популярностью у кровельщиков пользуется двухскоростная модель **GEDA-FIXLIFT** которая обеспечивает более высокую скорость подъема



Благодаря наличию регулируемой опоры укладку черепицы можно производить и под лестницей.



Быструю загрузку платформы для черепицы гарантирует использование тележки и двух поддонов



Безопасность подъема груза обеспечивается решеткой, которая опускается вниз и запирается в транспортном положении.



Удобная работа на крыше обеспечивается применением перемещающей по обрешетке подставки для черепицы.



Угловая секция лестницы регулируется, обеспечивая установку подъемника при любом уклоне ската крыши.



Универсальная платформа упрощает транспортировку жерлечей и блоков.



Тромозкие грузы легко поднимаются на трансформируемой платформе с откидными боковыми ограждающими стенками.

Оборудование для приема груза подходит



Универсальная платформа с откидными боковыми ограждениями – транспортное устройство для любых грузов.



Подвеска для ведер (крепится к универсальной платформе) исключает пролив жидких материалов при подъеме по угловой секции лестницы!




Для кровельщиков разработаны специальная платформа для подачи черепицы с шарнирно закрепленной решеткой и тележка.



Трансформируемая платформа (Ножки регулируются)

GEDA-LIFT
„Standard”
GEDA-LIFT
„Comfort”
GEDA-FIXLIFT

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

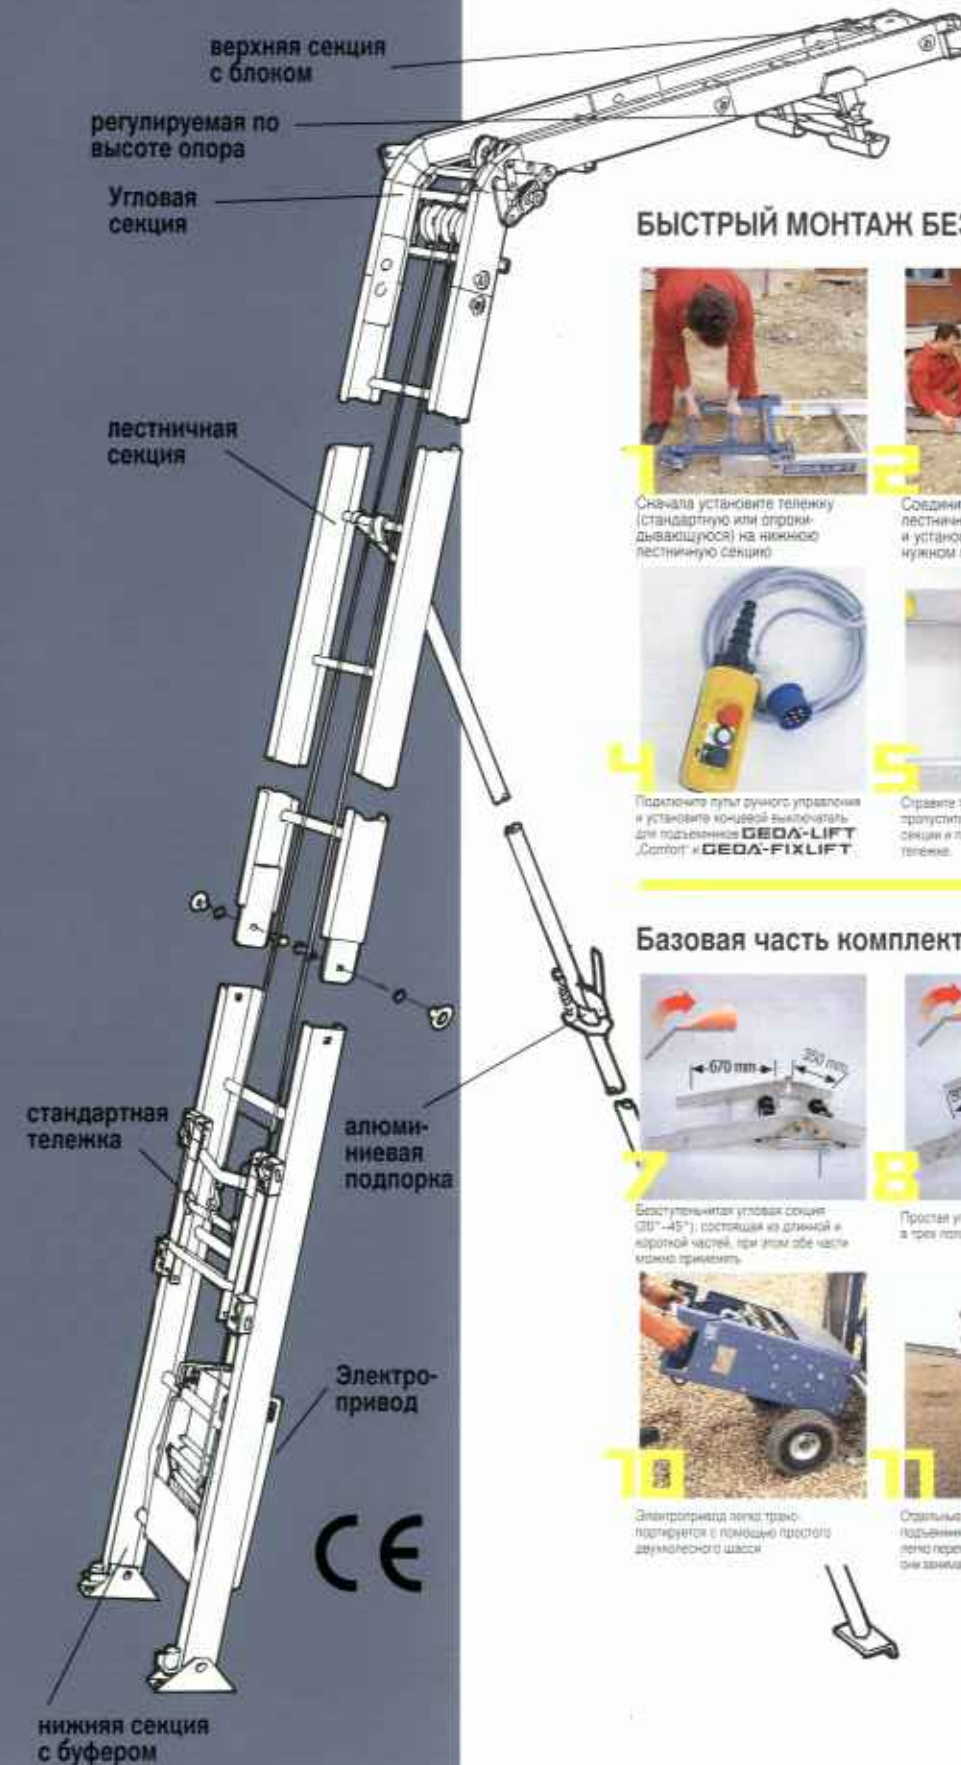

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ БЕЗ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТОВ



Базовая часть комплектуется удобной оснасткой



GEDA-LIFT 150/200
„Standard”

- Грузоподъемность 150/200 кг
- Скорость подъема 25 м/мин
- 1 кВт / 230 В / 50 Гц

GEDA-LIFT 150/200
„Comfort”

- Грузоподъемность 150/200 кг
- Скорость подъема 30 м/мин
- 1,3 кВт / 230 В / 50 Гц

GEDA-FIXLIFT 150/200

- Грузоподъемность 150/200 кг
- Скорость подъема 19/38 м/мин
- 0,6/1,2 кВт / 230 В / 50 Гц

Базовая комплектация всех трех модификаций подъемников включает:

- Электропривод 230 В/50 Гц с тросом длиной 43 м (Ø 6 мм), концевой выключатель с кабелем длиной 21 м, пульт ручного управления (24 В) с кнопкой аварийной остановки и кабелем длиной 5 м (на моделях **GEDA-LIFT „Comfort”** и **GEDA-FIXLIFT** пульт ручного управления и концевой выключатель съемного типа, а на модели „Standard” установлены стационарно).
- 1 стандартная тележка с тормозным устройством безопасности на случай обрыва троса
- 1 верхняя секция с блоком
- 1 нижняя лестничная секция длиной 2 м





Быстрые помощники для внутренних и наружных работ



Удобная и практичная конструкция помогает просто и легко загружать и разгружать скит.

Подъемник **GEDA-LIFT** универсален при проведении как внутренних и наружных ремонтно-отделочных работ, так и работ на плоских крышах. Используя наш подъемник **GEDA-LIFT**, Вы сможете сэкономить время и деньги уже на следующем подряде.



Опрокидывающийся скит в стандартной тележке разгружается автоматически благодаря опрокидывающему приспособлению, которое можно также с успехом использовать внутри здания. В комплект поставки входит регулируемая подпорка.



Характер подъемника позволяет транспортировку различных строительных материалов на универсальной платформе (на фото – с помощью подвески для ведер).



Скит может опрокидываться с поворотом на угол до 130° с помощью опрокидывающейся тележки (это особенно удобно когда подъемник установлен под углом, близким к 90° и в тесных условиях строительной площадки).



При использовании опрокидывающейся тележки с платформой для панелей легко выгружаются плиты даже больших размеров.

GEDA-LIFT
„Standard”
GEDA-LIFT
„Comfort”
GEDA-FIXLIFT



Лестничная секция для номинальной нагрузки в 150 кг



Усиленная лестничная секция для номинальной нагрузки в 200 кг

- При удлинении базовой секции лестничными секциями на 150 кг номинальная нагрузка составляет 150 кг
- Если базовая секция надстроена усиленными лестничными секциями, то номинальная нагрузка составляет 200 кг
- Все наклонные подъемники фирмы **GEDA** могут поднимать грузы на высоту до 19 м (высота венчающего карниза или свеса крыши)
- Монтаж подъемников производится непосредственно на площадке без помощи инструментов
- Удобные легкие алюминиевые лестничные рельсы входят друг в друга и свинчиваются вручную
- Прочный блок электропривода на 230 В отключается, когда тележка достигает верхнего или нижнего положения или при провисании троса
- Монтаж и эксплуатация всех модификаций подъемников производится одинаково

Подходят к всем наклонным подъемникам фирмы GEDA




Трансформируемая платформа с откидными боковыми стенками. (Наклонность платформы можно регулировать).



Большая трансформируемая платформа с тремя откидными боковыми стенками для транспортировки громоздких грузов (Наклонность платформы можно регулировать).



Опрокидывающийся скит для любых сыпучих материалов.

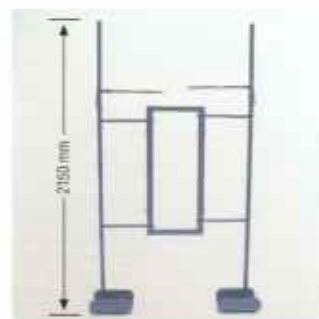

Регулируемая платформа для панелей с подпоркой для транспортировки листовых материалов шириной от 0,5 до 1,6 м.



GEDA® ПРОГРАММА ПРОДУКЦИИ



Канатные подъемники: 1 с консольной поворотной стрелой, 2 с креплением на лесах



Наклонные подъемники со сталепроводящим тросом



Наклонные и вертикальные зубчато-реечные подъемники



Зубчато-реечные подъемники с алюминиевой мантой.



Зубчато-реечные подъемники со стальной мантой



Транспортные платформы – Грузопассажирские подъемники



Грузопассажирские лифты



Подвесные рабочие платформы (люльки)



Пластиковые мусороспуски